

Terminal con un toque higiénico

Tecnología de teclado única



Limpieza eficiente

La carcasa tiene una superficie de baja rugosidad y botones sin relieve. Su uso y limpieza son rápidos y sencillos, por lo que resulta adecuado para áreas higiénicas.



Uso rápido y sencillo

La tecnología de botones inductivos ofrece una respuesta muy ágil y rápida. Se puede ajustar según las preferencias del operador, lo cual aumenta la ergonomía de la báscula y hace que su uso sea más eficiente.



Mayor tiempo de actividad

El teclado metálico no tiene botones físicos en la parte delantera. Además, ofrece todos los beneficios del acero inoxidable, con ventajas destacadas que garantizan un funcionamiento sin errores y un tiempo de actividad prolongado, especialmente en entornos con una elevada exigencia mecánica.



Uso versátil

El frontal fabricado completamente en acero inoxidable es resistente a impactos mecánicos y muchas sustancias agresivas, y se puede manejar también con guantes. Estas características hacen que sea una buena opción para usos alimentarios, farmacéuticos y químicos.



Teclado metálico de ICS689 e ICS429

El nuevo frontal del terminal fabricado íntegramente con una placa sólida de acero inoxidable no cuenta con botones accesibles físicamente. Este diseño elimina el riesgo de acumulación de residuos o agua en la superficie. Además, el frontal metálico protege las teclas inductivas de la unidad contra daños mecánicos, y garantiza un funcionamiento sin problemas en entornos exigentes.

El teclado metálico está disponible de forma opcional para nuestra serie de terminales y básculas ICS689 e ICS429.


Teclado metálico

ICS689 e ICS429

Especificaciones técnicas

Material del frontal	Acero inoxidable AISI316L
Rugosidad superficial	$\leq 0,8 \mu\text{m}$
Tecnología del teclado	Inductiva
Número de pulsaciones	$> 10\,000\,000$
Sensibilidad	Tres niveles de ajuste
Protección contra entradas	IP68/69K

Dibujo acotado

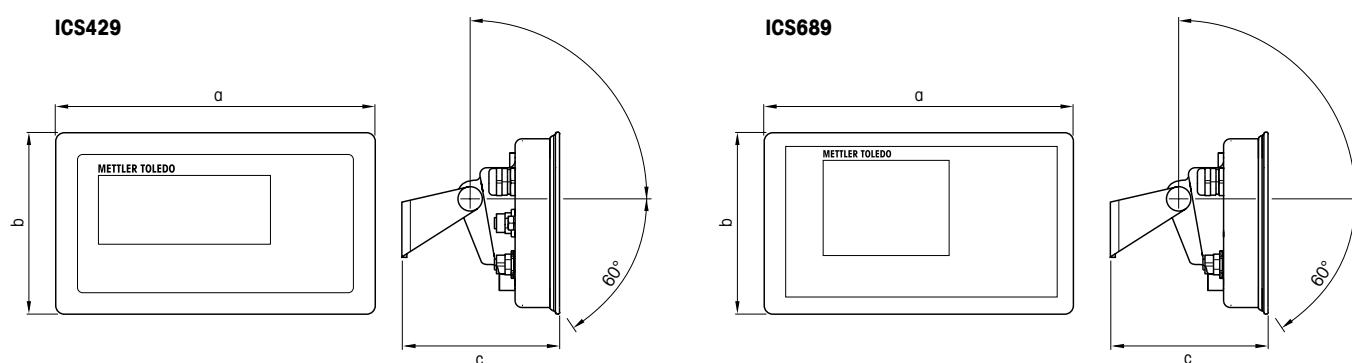

Tipo	ICS429		ICS689	
	mm	pulgadas	mm	pulgadas
a	232	9,13	260	10,23
b	132	5,20	170	6,69
c	121	4,76	120	4,72

www.mt.com/ICS689

Para más información



METTLER TOLEDO Group

Industrial Division

Contacto local: www.mt.com/contacts

Sujeto a modificaciones técnicas

©01/2021 METTLER TOLEDO. Todos los derechos reservados.

Número de documento 30399394 B

Comunicaciones de marketing industrial